

DESPEGAR

2022-2023

TECNOLOGÍA ALEMANA

LOS DETALLES NO SON DETALLES,
SON LO QUE DEFINE EL DISEÑO.

Charles Eames



qop

01

Light Bulbs

p.6 - 16



02

Downlight


p.18 - 28



03

Linear Light

p.30 - 42



04

Led Panel


p.44 - 48



05

Floodlight

p.50 - 60



07

Led High Bay


p.74 - 76



08

Led Streetlights


p.78 - 80



06

Led Strip Light

p.62 - 72





01 LIGHT BULBS

- Q01 - 61
- Q01 - 62S
- Q01 - 63
- Q01 - 64
- Q01 - 81/82
- Q01 - 83
- Q01 - 86
- Q01 - 87





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q01 - 99
TUYA WIFI SMART BULB



Q01 - 33
SLIM FOCO 30W

WATTS	9 W	30 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	RGB/2700K/6500K	6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	ø 60 x 120mm	ø 100 x 186mm
FLUJO LUMINOSO	806 lm	3,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q01 - 61
SLIM FOCO A19 10W



Q01 - 62S
SLIM FOCO A19 15W

WATTS	10 W	15 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	ø 60 x 110mm	ø 60 x 118mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,350 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q01 - 63
FOCO G45 4W



Q01 - 64
FOCO VELA P30 E12/E14 4W

WATTS	4 W	4 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	E26	E12/E14
MEDIDAS	ø 45 x 80 mm	ø 37 x 100 mm
FLUJO LUMINOSO	360 lm	360 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20

www.qop.com.mx





Q01 - 81/82
COPA MR16 4W/7W

Q01 - 83
COPA MR16 9W

	Q01-81	Q01-82	
WATTS	4 W	7 W	9 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K	3000K/6500K	3000K/6500K
INTERFAZ	GU 5.3	GU 5.3	GU 5.3
MEDIDAS	ø 50 x 55 mm	ø 50 x 55 mm	ø 50 x 55 mm
FLUJO LUMINOSO	360 lm	630 lm	810 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20	IP20





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



**FOCO 50W
SUPER BRILLANTE**



**Q01 - 86
SLIM FOCO 50W**



**Q01 - 87
KING KONG FOCO 50W**

WATTS	50 W	50 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	E26	E26
MEDIDAS	ø 120 x 195 mm	ø 95 x 150 mm
FLUJO LUMINOSO	5,000 lm	5,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20

www.qop.com.mx





02 DOWNLIGHT

Q02 - 22

Q02 - 30

Q02 - 31

Q02 - 32

Q02 - 33

Q02 - 34

Q02 - 35

Q02 - 36

Q02 - 37

Q02 - 38

Q02 - 39

Q02 - 50

Q02 - 51

Q02 - 52

Q02 - 53

Q02 - 54

Q02 - 55

Q02 - 56

Q02 - 57





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q02 - 22
CUCHILLA 16W

WATTS	16 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K/6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	ø 170 x 40 mm
FLUJO LUMINOSO	1,440 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



EMPOTRADO REDONDO

	Q02-30	Q02-31	Q02-32	Q02-33	Q02-34
WATTS	3 W	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 85 x 15 mm	ø 120 x 15 mm	ø 170 x 15 mm	ø 225 x 15 mm	ø 300 x 15 mm
FLUJO LUMINOSO	240 lm	560 lm	1,120 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40

www.qop.com.mx





EMPOTRADO CUADRADO

	Q02-35	Q02-36	Q02-37	Q02-38	Q02-39
WATTS	3 W	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	85x85x15mm	120x120x15mm	170x170x15mm	225x225x15mm	300x300x15mm
FLUJO LUMINOSO	240 lm	560 lm	1,120 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs				
GARANTIA	2 años				
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40





SOBREPONER REDONDO

	Q02-50	Q02-51	Q02-52	Q02-53
WATTS	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 120 x 33 mm	ø 170 x 33 mm	ø 225 x 33 mm	ø 300 x 33 mm
FLUJO LUMINOSO	560 lm	1,120 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40





SOBREPONER CUADRADO

	Q02-54	Q02-55	Q02-56	Q02-57
WATTS	7 W	14 W	20 W	28 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø120x120x33mm	ø170x170x33mm	ø225x225x33mm	ø300x300x33mm
FLUJO LUMINOSO	560 lm	1,120 lm	1,800 lm	2,520 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP40	IP40	IP40	IP40



03 LINEAR LIGHT

Q09 - 52C Claro/Difusor

Q09 - 57 Claro/Difusor

Q09 - 58 Claro/Difusor

Q09 - 73 Claro/Difusor

Q09 - 74 Claro/Difusor

Q09 - 82 Claro/Difusor

Q09 - 89 Claro

Q10 - 50

Q10 - 57





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



CONDUCTOR INCORPORADO

Q09 - 52C Claro/Difusor REGLETA T5 120CM 20W

WATTS	20 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	ø 1200 x 35 x 22 mm
FLUJO LUMINOSO	2,000 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



T5 LED

Q09 - 57
Claro/Difusor
T5 GLASS LED 60CM 9W

Q09 - 58
Claro/Difusor
T5 GLASS LED 120CM 18W

WATTS	9 W	18 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	G5	G5
MEDIDAS	ø 20 x 600 mm	ø 20 x 1200 mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,800 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20

www.qop.com.mx





T8 LED

Q09 - 73
Claro/Difusor
T8 GLASS LED 60CM 9W

Q09 - 74
Claro/Difusor
T8 GLASS LED 120CM 18W

WATTS	9 W	18 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	G13	G13
MEDIDAS	ø 26 x 600 mm	ø 26 x 1200 mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,800 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q09 - 82 Claro/Difusor T8 240CM Claro/Blanco

WATTS	36 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	Fo8
MEDIDAS	ø 28 x 32 x 2400 mm
FLUJO LUMINOSO	3,600 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q09 - 89 Claro
REGLETA T8 120CM 24W

WATTS	24 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	ø 32 x 34 x 1200 mm
FLUJO LUMINOSO	2,400 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



**CONDUCTOR
INCORPORADO**

Q10 - 50
LUZ TRI-PROOF 2xT8

Q10 - 57
LED TRI-PROOF 40W

WATTS	40 W (Max)	40 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 55 x 105 x 1240 mm	ø 25 x 75 x 1200 mm
FLUJO LUMINOSO	4,000 lm (Max)	4,000 lm
VIDA	30,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	1 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 

04 LED PANEL

Q10 - 11

Q10 - 12

Q10 - 13





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q10 - 11

PANEL 595 X 595 48W

Q10 - 12

PANEL 295 X 1195 48W

WATTS	48 W	48 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 595 x 595 x 35 mm	ø 295 x 1195 x 35 mm
FLUJO LUMINOSO	3,840 lm	3,840 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	3 años	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20	IP20

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q10 - 13
PANEL 595 X 1195 90W

WATTS	90 W
VOLTAJE	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	ø 595 x 1195 x 35 mm
FLUJO LUMINOSO	7,200 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	3 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20

www.qop.com.mx





05 FLOODLIGHT

Q11 - 11

Q11 - 12

Q11 - 13

Q11 - 15

Q11 - 16

Q11 - 18

Q11 - 21

Q11 - 22


Q11 - 23

Q11 - 25

Q11 - 26

Q11 - 28

Q11 - 50

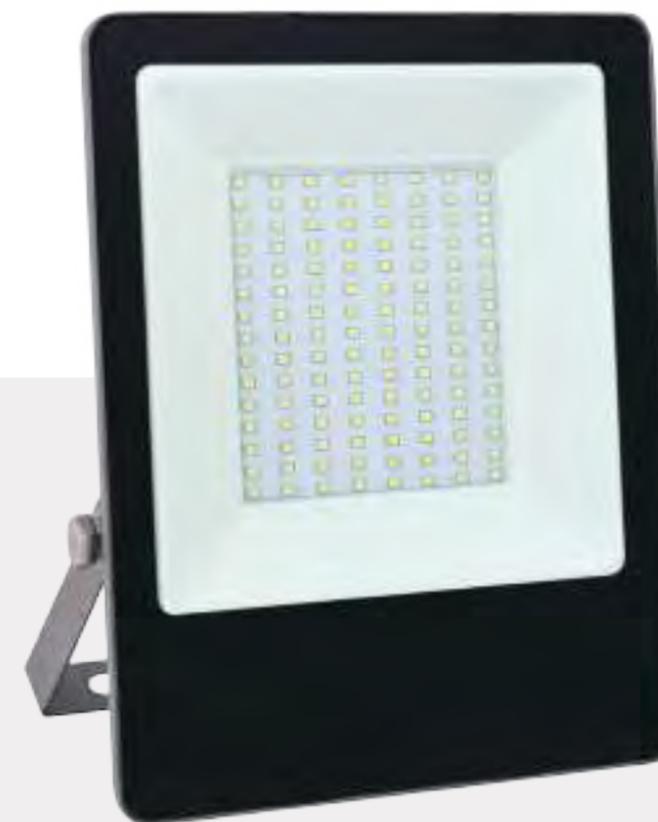



Q11 - 11
REFLECTOR
10W 6500K

Q11 - 12
REFLECTOR
20W 6500K

Q11 - 13
REFLECTOR
30W 6500K

WATTS	10 W	20 W	30 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 100 x 80 x 22 mm	ø 115 x 90 x 25 mm	ø 155 x 115 x 25 mm
FLUJO LUMINOSO	900 lm	1,800 lm	2,700 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





Q11 - 15
REFLECTOR
50W 6500K

Q11 - 16
REFLECTOR
100W 6500K

Q11 - 18
REFLECTOR
200W 6500K

WATTS	50 W	100 W	200 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 205 x 160 x 33 mm	ø 270 x 210 x 35 mm	ø 385 x 280 x 38 mm
FLUJO LUMINOSO	4,500 lm	9,000 lm	20,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





Q11 - 21
REFLECTOR
10W 6500K

Q11 - 22
REFLECTOR
20W 6500K

Q11 - 23
REFLECTOR
30W 6500K

	Q11 - 21	Q11 - 22	Q11 - 23
WATTS	10 W	20 W	30 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 100 x 80 x 26 mm	ø 115 x 90 x 27 mm	ø 150 x 110 x 27 mm
FLUJO LUMINOSO	1,100 lm	2,200 lm	3,300 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q11 - 25
REFLECTOR
50W 6500K

Q11 - 26
REFLECTOR
100W 6500K

Q11 - 28
REFLECTOR
200W 6500K

WATTS	50 W	100 W	200 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 185 x 137 x 30 mm	ø 265 x 206 x 34 mm	ø 355 x 253 x 40 mm
FLUJO LUMINOSO	5,500 lm	11,000 lm	22,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66	IP66	IP66

www.qop.com.mx





Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q11 - 50
SOLAR ALL-IN-ONE RADAR 4W

WATTS	4 W
VOLTAJE	-
TEMPERATURA DE COLOR	6500K
INTERFAZ	-
MEDIDAS	ø 100 x 138 x 69 mm
FLUJO LUMINOSO	250 lm
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	1 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65

www.qop.com.mx





06 LED STRIP LIGHT

Q16 - 11

Q16 - 12 RGB

Q16 - 21 3000K

Q16 - 21 6000K

Q16 - 21 ROJO

Q16 - 21 VERDE

Q16 - 21 AZUL

Q16 - 21 PÚRPURA

Q16 - 23 RGB





Enchufe

Tapón

U-Hebilla



Q16 - 11

MANGUERA 25M 5050 LED 16W/M

	Q16-11 3000K	Q16-11 6500K	Q16-11 Azul	Q16-11 Rojo	Q16-11 Verde
WATTS	16 W/mts				
VOLTAJE	127V~	127V~	127V~	127V~	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K	6500K	AZUL	ROJO	VERDE
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo				
FLUJO LUMINOSO	800 lm/mts				
VIDA	20,000 hrs				
GARANTIA	1 años				
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Enchufe

Tapón

U-Hebilla

Q16 - 12RGB

MANGUERAS 25M 5050 RGB 16W/M

WATTS	16 W/mts
VOLTAJE	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	RGB
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO	800 lm/mts
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	1 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65

www.qop.com.mx





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q16 - 21
3000K

Q16 - 21
6000K

WATTS	12 W/mts 300W (Max)	12 W/mts 300W (Max)
VOLTAJE	127V~	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	3000K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO	1,200 lm/mts	1,200 lm/mts
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	1 años	1 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67	IP67

www.qop.com.mx






qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 



Q16 - 21 MANGUERA NEÓN 12 W/mts

	ROJO	VERDE	AZUL	PÚRPURA
WATTS		12W/mts	300W(Max)	
VOLTAJE	127V~	127V~	127V~	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	ROJO	VERDE	AZUL	PÚRPURA
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO		1,200lm/mts	60,000lm (Max)	
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	1 años	1 años	1 años	1 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67	IP67	IP67	IP67

www.qop.com.mx





Q16 - 23 RGB

WATTS	12 W/mts 300 W (Max)
VOLTAJE	127V~
TEMPERATURA DE COLOR	RGB
INTERFAZ	CABLES
MEDIDAS	25 mts/rollo
FLUJO LUMINOSO	1,200 lm/mts 60,000 lm (Max)
VIDA	20,000 hrs
GARANTIA	1 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP67





qop

Leds sedimentados por el zafiro.

TECNOLOGÍA ALEMANA 

07 LED HIGH BAY

Q20 - 20

Q20 - 21

Q20 - 22





Q20 - 20
CAMPANA
100W 6500K

Q20 - 21
CAMPANA
150W 6500K

Q20 - 22
CAMPANA
200W 6500K

WATTS	100 W	150 W	200 W
VOLTAJE	100-305V~	100-305V~	100-305V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 290 x 145 mm	ø 350 x 155 mm	ø 400 x 155 mm
FLUJO LUMINOSO	11,000 lm	16,500 lm	22,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65





08 LED STREETLIGHTS

Q85 - 03

Q85 - 05

Q85 - 06





Q85 - 03
KALUMBRADO
PÚBLICO
30 W 6500K

Q85 - 05
KALUMBRADO
PÚBLICO
50 W 6500K

Q85 - 06
KALUMBRADO
PÚBLICO
100 W 6500K

WATTS	30 W	50 W	100 W
VOLTAJE	100-260V~	100-260V~	100-260V~
TEMPERATURA DE COLOR	6500K	6500K	6500K
INTERFAZ	CABLES	CABLES	CABLES
MEDIDAS	ø 390 x 120 x 50 mm	ø 470 x 155 x 50 mm	ø 540 x 175 x 50 mm
FLUJO LUMINOSO	3,000 lm	5,000 lm	10,000 lm
VIDA	20,000 hrs	20,000 hrs	20,000 hrs
GARANTIA	2 años	2 años	2 años
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65	IP65	IP65

